315 PT-P
Lenkrolle

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN

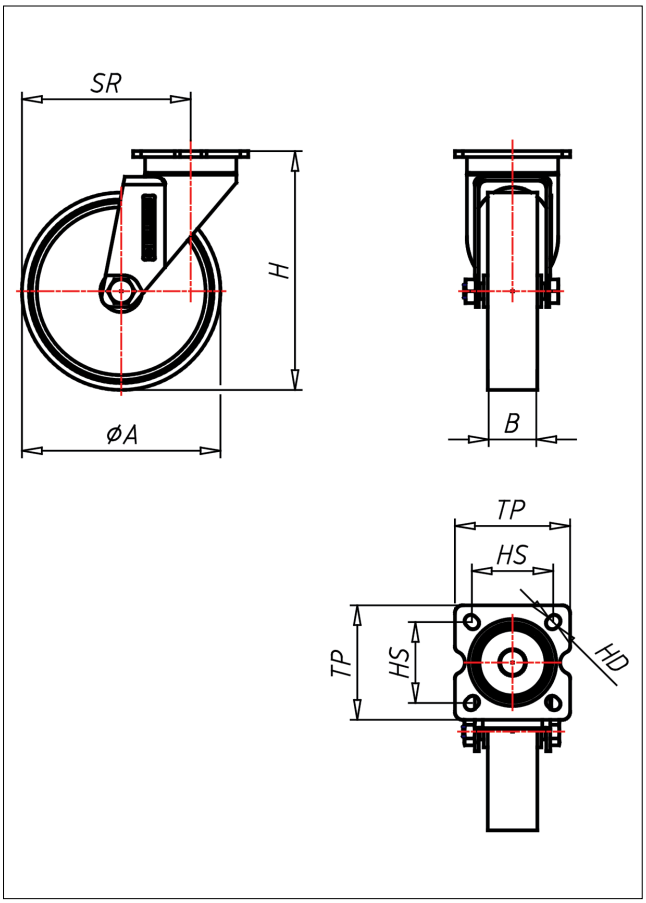

315P-P

+70 °C
-30 °C
max. 80 kg

LENKROLLE	LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER	BOCKROLLE
• leichter Lauf auf glatten Böden • stoß- und schlagfest • hohe Abriebfestigkeit • leicht zu reinigen • sehr beständig gegen viele aggressive Medien Polyamid 6 - 1. Wahl → Seite 272	zweifaches Kugellager Ø 46 mm - vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, verzinkt - chromatiert → Seite	AUSWAHLHILFE: leicht lenkend x verschleißarm x stoßfest x bodenschonend x witterungsbeständig x

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	315 PT 75 P
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	75x25
LC (Tragkraft / kg)	70
H (Bauhöhe H / mm)	97
TP (Plattengröße / mm)	58x58
HS (Lochabstand / mm)	40x40/42x42
HD (Loch-Ø / mm)	6.2
SR (Schwenkradius / mm)	67.5
WB (Radlager)	Polyamid-Gleitlager

ROLLENBAU GmbH · Paminagasse 95 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 667 32 38 · Fax: +43 1 665 04 50
Freeline: 00800/700 88 800 · Freefax: 00800/700 88 900 · Email: info@rollenbau.at · www.rollenbau.at

ISO 9001