

Apparaterollen Serie 800R, Rad AEL ⚡

ROLLENBAU

max 120 kg $-20^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$ 100-200 mm

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Polyurethan, 90 ± 3 Shore A Elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Polyamid 6- glasfaserverstärkt, grau - RAL 7005,
wasserfestes Präzisionskugellager DIN 625 2RS - doppelt
gedichtet, Radachse verschraubt, Total-/Richtungsfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen


- Küchenausstattung
- Fahrbare Möbel
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

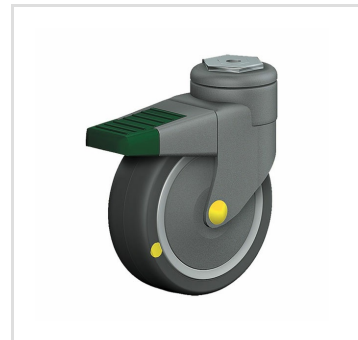

MIT RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
800 RÜ12 102 AELK	Lenkrolle	100x32	100	145	12,5	94		53,76
801 RÜ12 102 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	100	145	12,5	110		60,96
807 RÜ12 102 AELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	100x32	100	145	12,5	110		64,92
800 RÜ12 127 AELK	Lenkrolle	125x32	100	165	12,5	111		56,04
801 RÜ12 127 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	165	12,5	120		65,76
807 RÜ12 127 AELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	125x32	100	165	12,5	120		69,72
800 RÜ12 150 AELK	Lenkrolle	150x32	120	195	12,5	125		91,32
801 RÜ12 150 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	120	195	12,5	134		106,92
807 RÜ12 150 AELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	150x32	120	195	12,5	134		111,24
800 RÜ12 200 AELK	Lenkrolle	200x32	120	251	12,5	168		113,88
801 RÜ12 200 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x32	120	251	12,5	168		128,64
807 RÜ12 200 AELK	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	200x32	120	251	12,5	168		132,48