


# Hitzerollen Serie XDH, Rad HE



max 80 kg -40 °C - +250 °C 100-100 mm

|                |                     |          |
|----------------|---------------------|----------|
| Leicht lenkend | Verschleißarm       | Stoßfest |
| Bodenschonend  | Witterungsbeständig |          |

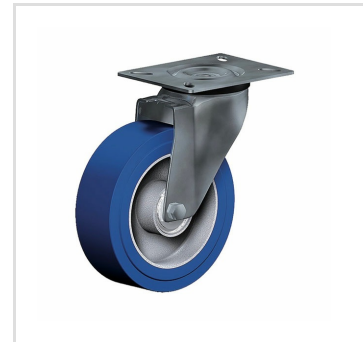

LENKROLLE

## Material



Laufbelag: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung  
SILIKON-Vollgummi 73±5 Shore A aufvulkanisiert  
Felge: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln AISI 420, zweifaches Kugellager, vernietet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

## Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER  | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B<br>MM | TRAGKRAFT<br>KG | BAUHÖHE H<br>MM | PLATTENGROSSE TP<br>MM | LOCHABSTAND HS<br>MM | LOCH-Ø HD<br>MM | STÖRKRADSRADIUS SR<br>MM | RADLAGERUNG                                                                         | PREIS € |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| XDH 100<br>HEK | Lenkrolle  | 100x40                   | 80              | 129             | 102x83                 | 80x60                | 9               | 89                       |  | 121,08  |
| XF 100 HEK     | Bockrolle  | 100x40                   | 80              | 129             | 102x83                 | 80x60                | 9               |                          |  | 106,92  |