



Hubwagen-/Staplerräder Serie RP

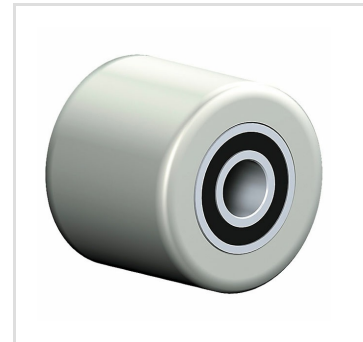

 max 1000 kg  -20 °C - +80 °C  39-85 mm

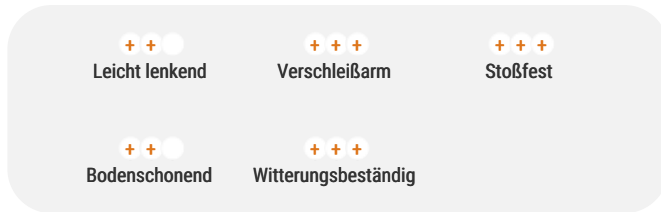

Material

_____ Vollrad: Polyamid 6 - 1. Wahl

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
RP 39x46-17	Rad	39x46	200	46	46		17	2,64
RP 50x32-14	Rad	50x32	120	34	34		14	2,64
RP 75x65 K20	Rad	75x66	500	66	64,2		20	44,04
RP 75x65 K25	Rad	75x66	500	66	64,2		25	45,12
RP 82x60 K20	Rad	82x60	600	60	56		20	49,08
RP 82x60 K25	Rad	82x60	600	60	56		25	50,40
RP 82x70 K20	Rad	82x70	700	70	66		20	45,60
RP 82x70 K25	Rad	82x70	700	70	66		25	47,76
RP 82x100 K20	Rad	82x100	1000	100	96		20	52,20
RP 82x100 K25	Rad	82x100	1000	100	96		25	54,72
RP 85x60 K20	Rad	85x60	600	60	60		20	48,48
RP 85x60 K25	Rad	85x60	600	60	60		25	49,20
RP 85x70 K20	Rad	85x70	700	70	70		20	49,20
RP 85x70 K25	Rad	85x70	700	70	70		25	50,52
RP 85x85 K20	Rad	85x85	800	85	85		20	54,60
RP 85x85 K25	Rad	85x85	800	85	85		25	55,32
RP 85x90 K20	Rad	85x90	900	90	90		20	54,00
RP 85x90 K25	Rad	85x90	900	90	90		25	54,96
RP 85x100 K20	Rad	85x100	1000	100	100		20	58,80
RP 85x100 K25	Rad	85x100	1000	100	100		25	59,64