



Hubwagen-/Staplerräder Serie RPS RPS

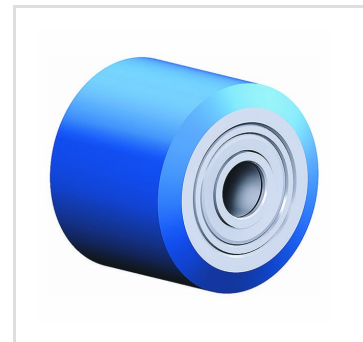

max 900 kg -20 °C - +80 °C 82-85 mm

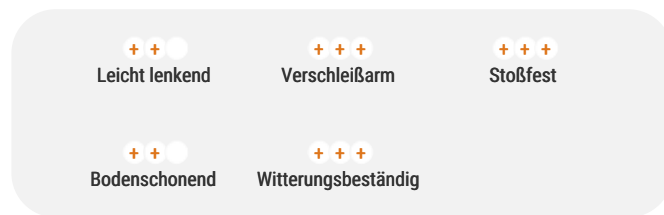

Material

Laufbelag: weichem Polyurethane 85±3 Shore A weich
Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr abriebs- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
RPS 82x70 K20	Rad	82x70	650	70	70		20	43,92
RPS 82x70 K25	Rad	82x70	650	70	70		25	43,92
RPS 82x100 K20	Rad	82x100	900	100	100		20	51,24
RPS 82x100 K25	Rad	82x100	900	100	100		25	51,24
RPS 85x70 K20	Rad	85x70	650	70	70		20	45,60
RPS 85x70 K25	Rad	85x70	650	70	70		25	45,60
RPS 85x90 K20	Rad	85x90	810	90	90		20	52,20
RPS 85x90 K25	Rad	85x90	810	90	90		25	52,20