Lose Räder Serie TLSBA

max 775 kg | -20 °C - +80 °C | 100-200 mm

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + Bodenschonend	+ + Witterungsbeständig	

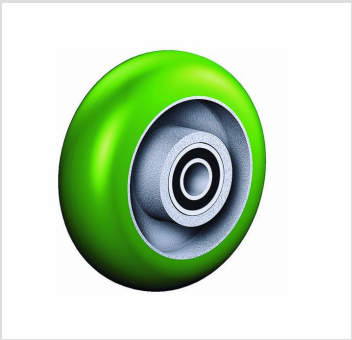

Material

Laufbelag: Guss-Polyurethane 85 ± 2 Shore A ballig - weich
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✅ durch ballige - weiche Lauffläche sehr ergonomisch
- ✅ sehr geräuscharmer Lauf
- ✅ sehr geringer Rollwiderstand
- ✅ sehr drehfreudig
- ✅ abrieb- und reißfest
- ✅ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Hubwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 TLSBAK 20	Rad	100x50	350	50	50		20	105,72
101 TLSBAK 20	Rad	100x50	350	56	56		20	105,72
125 TLSBAK 20	Rad	125x50	450	56	56		20	113,04
150 TLSBAK 20	Rad	150x50	575	56	56		20	125,88
200 TLSBAK 20	Rad	200x50	775	56	56		20	150,84

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024