


Möbelrollen Serie 550 PL, Rad PU



max 100 kg -20 °C - +60 °C 65-125 mm

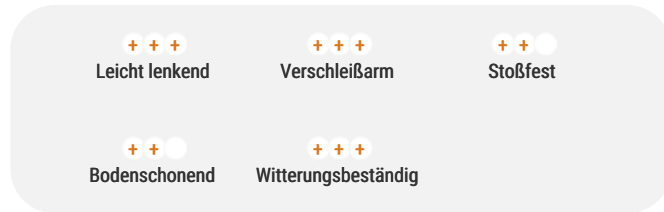

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl grau

Material Gabel

Design-Doppelrolle, Gehäuse
aus Polyamid grau (RAL 7004) Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager, Rad-/Totalfeststeller glasfaserverstärkt

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Design award winner 2000
Industrie Forum Design Hannover



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
550 PT 65 PU	Lenkrolle	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	57		25,44
551 PT 65 PU	Lenkrolle mit Radfeststeller	65x14+14	70	79	55x55	42x42/40x40	6,2	68		31,32
550 PT 75 PU	Lenkrolle	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	67		41,16
551 PT 75 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	75x18+18	70	95	55x55	42x42/40x40	6,2	79		47,64
550 PT 100 PU	Lenkrolle	100x20+20	100	124	55x55	42x42/40x40	6,2	87		61,92
551 PT 100 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x20+20	100	124	55x55	42x42/40x40	6,2	105		73,92
550 PT 125 PU	Lenkrolle	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	107		123,48
551 PT 125 PU	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x20+20	100	154	77x67	61,5x51,5	8,5	132		141,48