

Transportrollen Serie 2SL, Rad Z



max 160 kg -20 °C - +80 °C 50-50 mm


+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

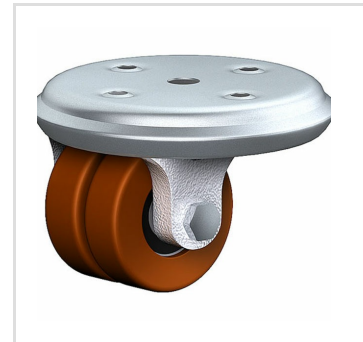

RAD VKRK

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert

Material Gabel



Doppellenkrolle aus Stahl verzinkt und Grauguss, Kugellager

Vorteile

- ✓ hohe Tragkraft bei geringer Bauhöhe
- ✓ leichter Lauf durch großes Schwenklager
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
2SL 50 Z	Lenkrolle	50x14+14	160	64	95	36x36	6,8	52		70,68