


Transportrollen Serie CR, Rad A



max 300 kg -30 °C - +80 °C 80-200 mm

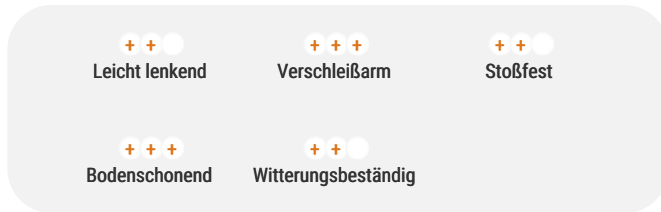

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Reifenständer
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 80 A	Lenkrolle	80x24	120	106	12,5	74		38,16
CRT 80 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x24	120	106	12,5	108		52,44
CR 100 AK	Lenkrolle	100x30	120	128	12,5	88		70,68
CRT 100 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	120	128	12,5	108		84,84
CR 100 AB	Lenkrolle	100x30	120	128	12,5	88		51,12
CRT 100 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	120	128	12,5	108		65,28
CR 100 A	Lenkrolle	100x30	120	128	12,5	88		44,16
CRT 100 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	120	128	12,5	108		58,80
CR 125 AK	Lenkrolle	125x30	120	154	12,5	104		80,64
CRT 125 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	120	154	12,5	108		94,44
CRS 125 AK	Lenkrolle	125x30	200	160	12,5	113		85,80
CRST 125 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	200	160	12,5	140		102,84
CR 125 AB	Lenkrolle	125x30	120	154	12,5	104		60,24
CRT 125 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	120	154	12,5	108		74,52
CRS 125 AB	Lenkrolle	125x30	200	160	12,5	113		67,08
CRST 125 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	200	160	12,5	140		83,40
CR 125 A	Lenkrolle	125x30	120	154	12,5	104		52,80
CRT 125 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	120	154	12,5	108		67,44
CRS 125 A	Lenkrolle	125x30	200	160	12,5	113		59,64
CRST 125 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	200	160	12,5	140		77,04
CR 150 AK	Lenkrolle	150x40	200	181	12,5	128		110,28
CRT 150 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	200	181	12,5	140		126,84
CR 150 AB	Lenkrolle	150x40	200	181	12,5	128		88,08
CRT 150 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	200	181	12,5	140		104,76
CR 150 A	Lenkrolle	150x40	200	181	12,5	128		79,44
CRT 150 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	200	181	12,5	140		96,24
CR 175 AK	Lenkrolle	175x40	300	216	12,5	146		132,48
CRT 175 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	300	216	12,5	168		153,36
CR 175 AB	Lenkrolle	175x40	300	216	12,5	146		106,08
CRT 175 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	300	216	12,5	168		126,84
CR 175 A	Lenkrolle	175x40	300	216	12,5	146		97,56
CRT 175 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	300	216	12,5	168		118,68
CR 200 AK	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		159,24
CRT 200 AK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		179,52
CR 200 AB	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		135,72
CRT 200 AB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		156,60
CR 200 A	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		120,96
CRT 200 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		142,44