


Transportrollen Serie CR, Rad AEL ⚡



max 300 kg -20 °C - +70 °C 80-200 mm

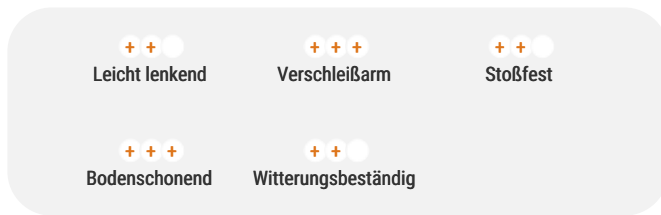

Material



Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Transportlenkgehäuse mit Rückenloch, Ausführung: elektrolytisch verzinkt - chrompassiviert, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Reifenständer



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CR 80 AELK	Lenkrolle	80x32	120	106	12,5	75		48,72
CRT 80 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x32	120	106	12,5	108		61,44
CR 100 AELK	Lenkrolle	100x32	120	128	12,5	88		77,16
CRT 100 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	120	128	12,5	108		89,88
CRS 100 AELK	Lenkrolle	100x32	200	129	12,5	98		72,36
CRST 100 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x32	200	129	12,5	140		81,72
CR 125 AELK	Lenkrolle	125x32	120	154	12,5	113		85,80
CRT 125 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	120	154	12,5	140		105,96
CRS 125 AELK	Lenkrolle	125x46	200	160	12,5	114		117,24
CRST 125 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x46	200	160	12,5	140		134,28
CR 160 AELK	Lenkrolle	160x46	200	191	12,5	133		142,20
CRT 160 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x46	200	191	12,5	168		130,20
CRS 160 AELK	Lenkrolle	160x46	300	195	12,5	138		142,20
CRST 160 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x46	300	195	12,5	168		163,80
CR 200 AELK	Lenkrolle	200x50	300	240	12,5	161		164,76
CRT 200 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	12,5	168		264,96