

Lenkrolle 330L PT 127 EL

Apparaterollen Serie 330LP - Rad EL

 -20 °C - +60 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Gehäuse




Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - \varnothing 57 mm, vernietet, Staubschutzring, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller - Feder aus Edelstahl

Lenkrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	158
Plattengröße TP mm:	90x70
Lochabstand HS mm:	75x45/62x52
Loch- \varnothing HD mm:	8,5
Störkreisradius SR mm:	103
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

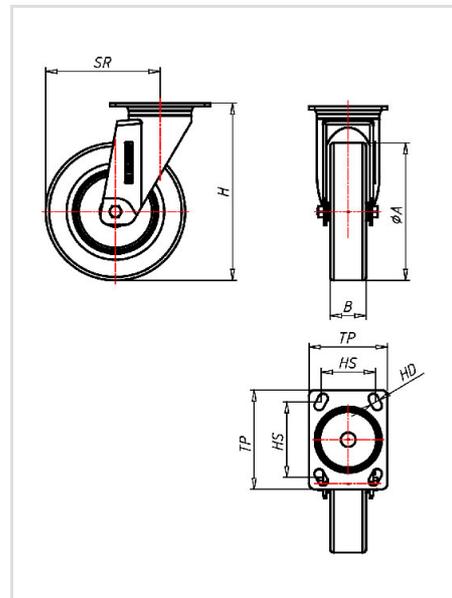

Anwendungen

- Laboreinrichtungen
- Einkaufswagen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Postwagen