

Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller 331LX

PT 127 TPKX



Edelstahlrollen Serie 330LXP - Rad TP

-20 °C - +60 °C

++  
Leicht lenkend

+++  
Verschleißarm

+++  
Stoßfest

+++  
Bodenschonend

+++  
Witterungsbeständig

## Rad



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A\*\*

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

## Gehäuse




Edelstahlgehäuse, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	158
Plattengröße TP mm:	77x67
Lochabstand HS mm:	57x48/61x51
Loch-Ø HD mm:	8,5
Störkreisradius SR mm:	130
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

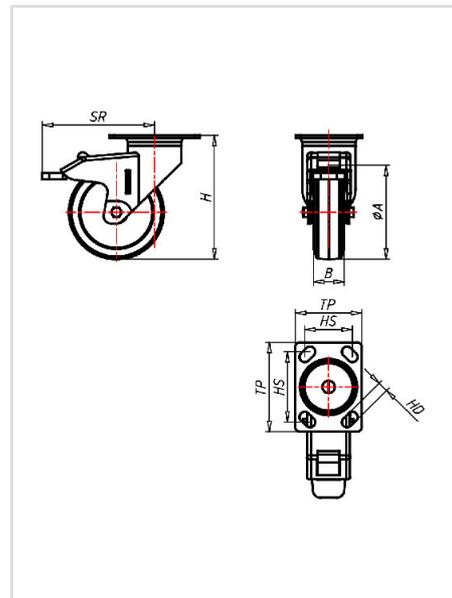

## Anwendungen

- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen