

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller 331LX

Z18 102 TP 

Edelstahlrollen Serie 330LXZ - Rad TP

 -20 °C - +60 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest


Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Edelstahlgehäuse mit Rückenloch, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x32
Tragkraft kg:	90
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	132
Zapfen mm:	18x62
Querbohrung mm:	M6 auf 19
Störkreisradius SR mm:	130
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

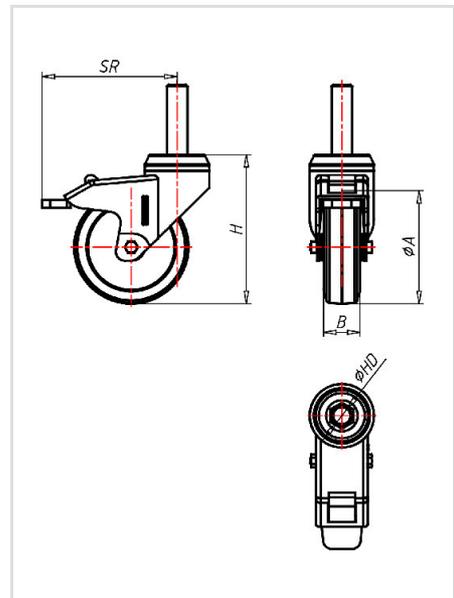

Anwendungen

- Tablettwagen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen