


# Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller 390K SR 150 EL



Krankenbetten Serie 390K - Rad EL

-20 °C - +80 °C

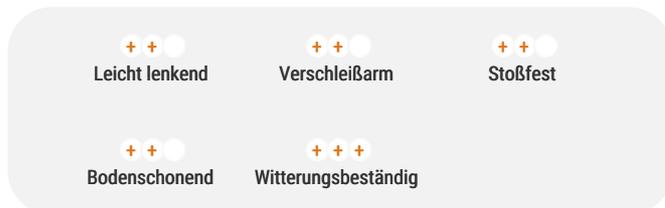

## Rad




Laufbelag: Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A\*\*, elektrisch leitfähig, SPURFREI

Felge: Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

## Gehäuse



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

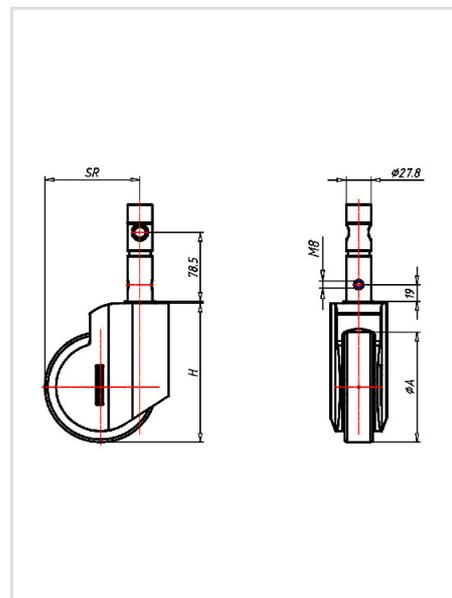

Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x32
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	184
Zapfen mm:	27,8
Querbohrung mm:	M8x19
Störkreisradius SR mm:	126
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Krankenbetten