

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Radfeststeller 541 M8

50 PUEL

Möbelrollen Serie 540 GW - Rad PUEL

 -20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig
$10^4 \Omega$

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt

Schwenklager mit kombiniertem

Gleit-Kugellager

Radachse vernietet


Radfeststeller glasfaserverstärkt

Lenkrolle mit Radfeststeller Rad- \varnothing A x Breite B mm: 52x8+8	
Tragkraft kg:	40
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	62
Gewinde mm:	M8x15
Störkreisradius SR mm:	69
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

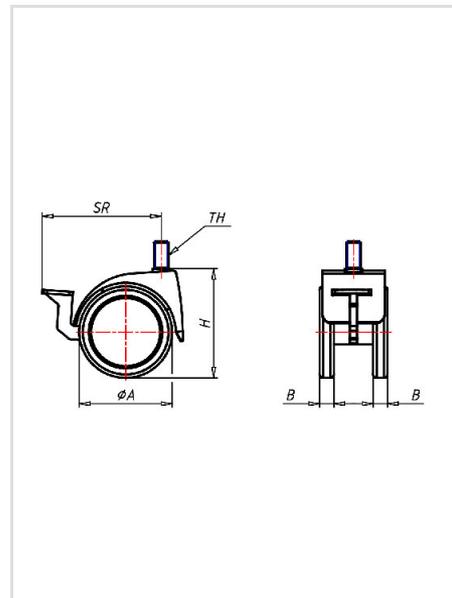

Anwendungen

– Gesundheitsberufe