


Produktdatenblatt
Rad 125 A-15
 Lose Räder Serie A

 -30 °C - +80 °C

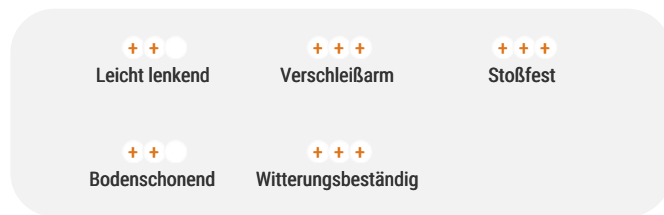

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	12
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

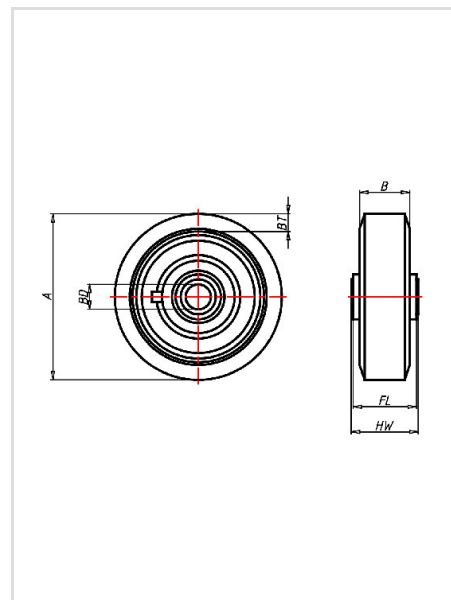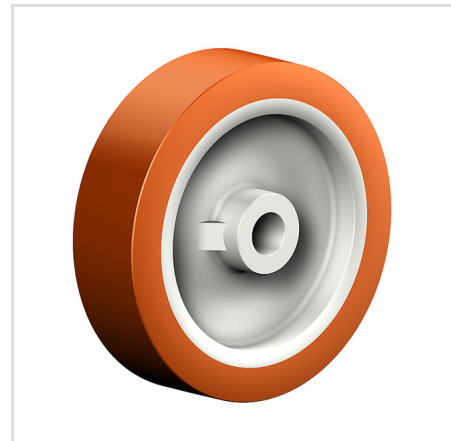

Anwendungen

– Hubwagen