

Produktdatenblatt

Rad 126 AK 15

Loose Räder Serie A

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A


Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	12
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	38
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6202 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

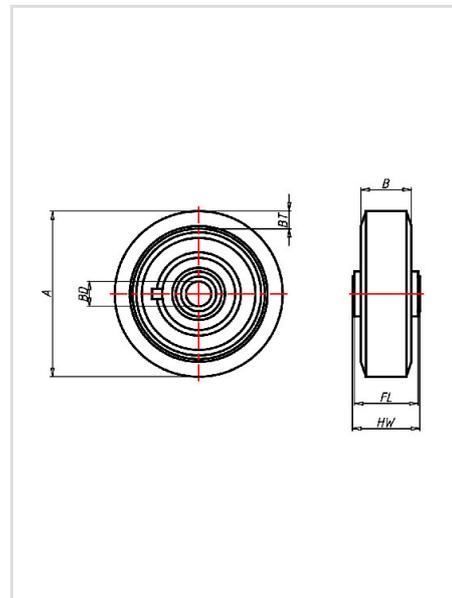

Anwendungen

– Hubwagen