


Produktdatenblatt
Rad 150 AB 20
 Lose Räder Serie A

 -30 °C - +80 °C

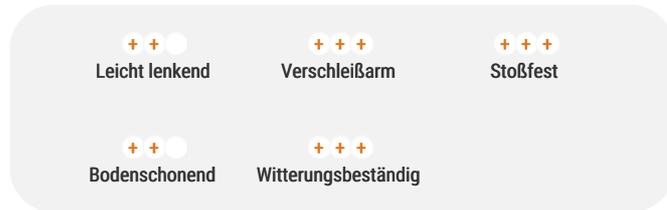

Rad


Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	12
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Radlagerung:	Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

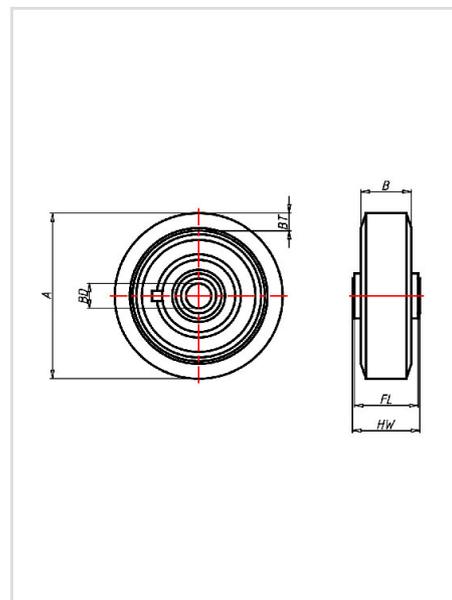

Anwendungen

– Hubwagen