

Produktdatenblatt

Rad 275 ABX 25

Lose Räder Serie A

 -30 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 275x60
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	12
Nabenlänge mm:	74
Einbaulänge mm:	74
Radlagerung:	INOX-Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

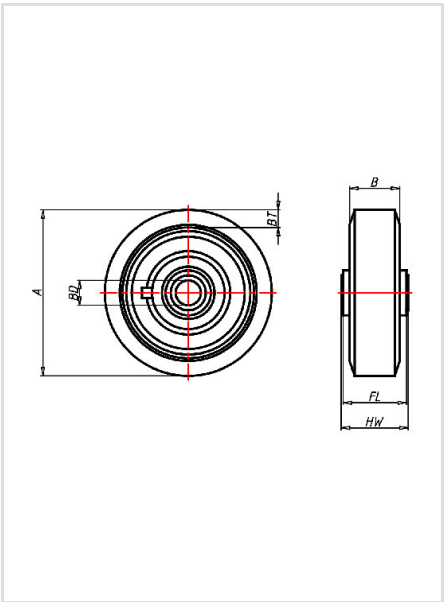

Anwendungen

– Hubwagen