


Rad 127 AELK 8

Lose Räder Serie AEL

 -20° C - +70° C

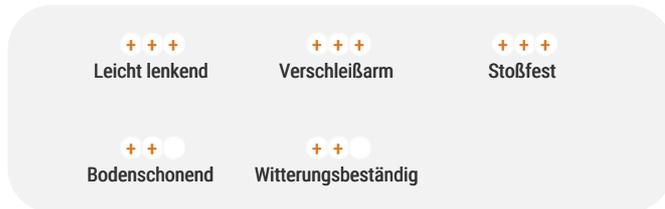

Rad


Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig
$10^4 \Omega$

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

| | |
|-------------------------|--|
| Rad | Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x32 |
| Tragkraft kg: | 160 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm: | 36 |
| Einbaulänge mm: | 36 |
| Radlagerung: | 1 Rillen-Kugellager 6201 2RS |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 8 |

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

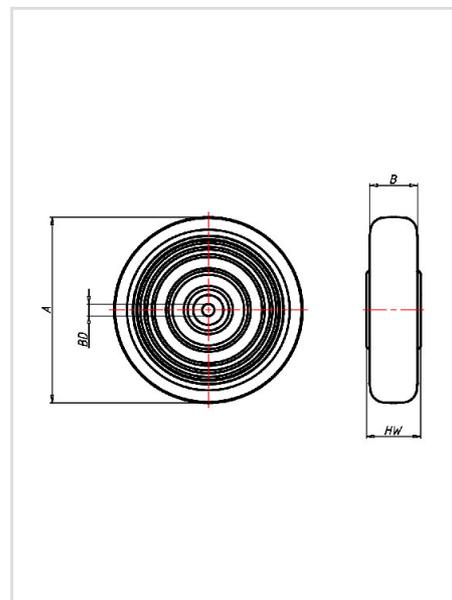

Anwendungen

– Hubwagen