

Produktdatenblatt
Rad 200 ALBX 20
Lose Räder Serie AL

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

++●

Verschleißarm

++●

Stoßfest

++●

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	550
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	4,5
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	INOX-Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

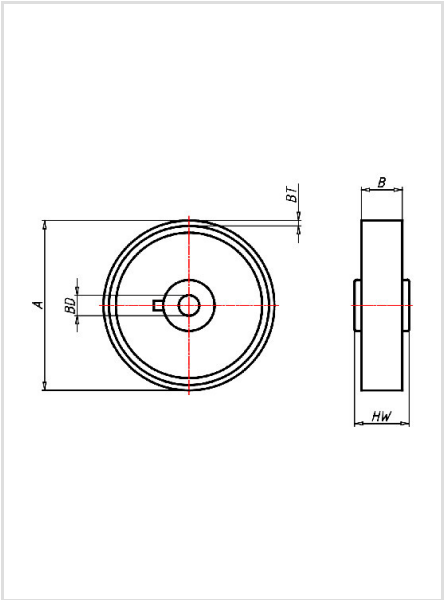

Anwendungen

– Hubwagen