

Produktdatenblatt

Rad 80 ALB 12

Lose Räder Serie AL

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

++●

Verschleißarm

++●

Stoßfest

++●

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x25
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	3,5
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	12

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

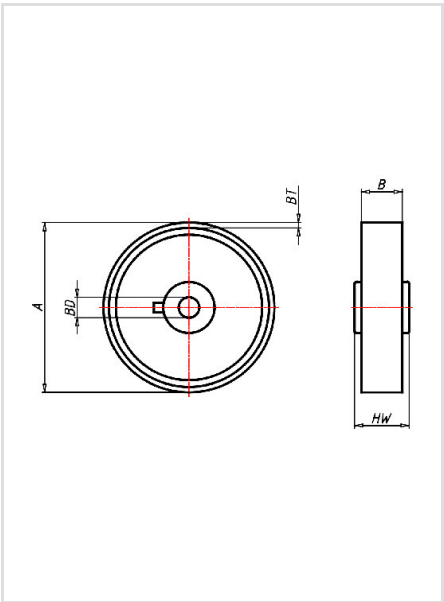

Anwendungen

– Hubwagen