

Produktdatenblatt


Rad 69BA100-40

Lose Räder Serie BA



-20 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

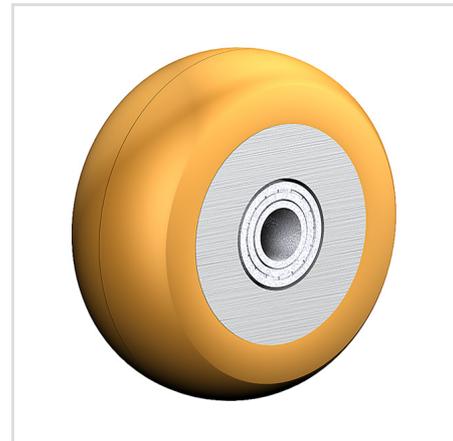

Rad

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	350
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Bohrungsdurchmesser mm:	12

Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen