

Produktdatenblatt

# Rad 69BA150-50

Lose Räder Serie BA

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend


 Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

 ROLLENBAU

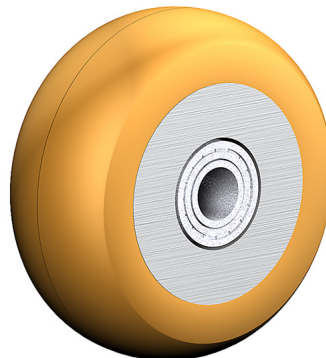

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad                     | Rad-Ø A x Breite B mm: 150x50       |
| Tragkraft kg:           | 600                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 50                                  |
| Einbaulänge mm:         | 50                                  |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 20                                  |

## Vorteile

- ✓ durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ sehr drehfreudig
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

– Hubwagen