

Lenkrolle CD 150 PSB

Transportrollen Serie CD - Rad PS



-30 °C - +80 °C

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| <p>Leicht lenkend</p> | <p>Verschleißarm</p> | <p>Stoßfest</p> |
| <p>Bodenschonend</p> | <p>Witterungsbeständig</p> | |



Rad




Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

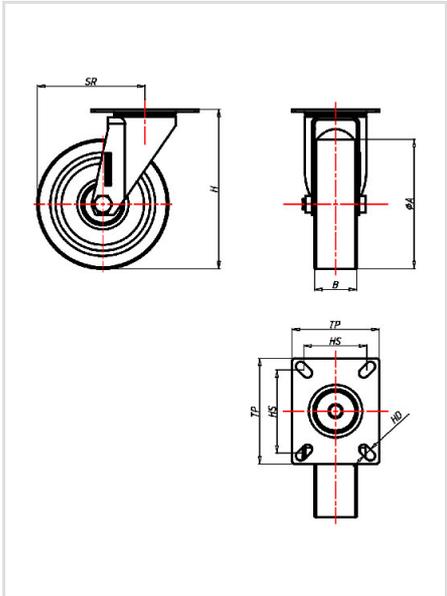

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle | Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40 |
| Tragkraft kg: | 200 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm: | 181 |
| Plattengröße TP mm: | 135x110 |
| Lochabstand HS mm: | 105x80 |
| Loch-Ø HD mm: | 11 |
| Störkreisradius SR mm: | 128 |
| Radlagerung: | Rollenlager |

Vorteile

- sehr lauffähig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau