

Lenkrolle mit Totalfeststeller CDT 80 DB

Transportrollen Serie CD - Rad D

 -20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse




Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 80x30
Tragkraft kg:	50
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	106
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	108
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

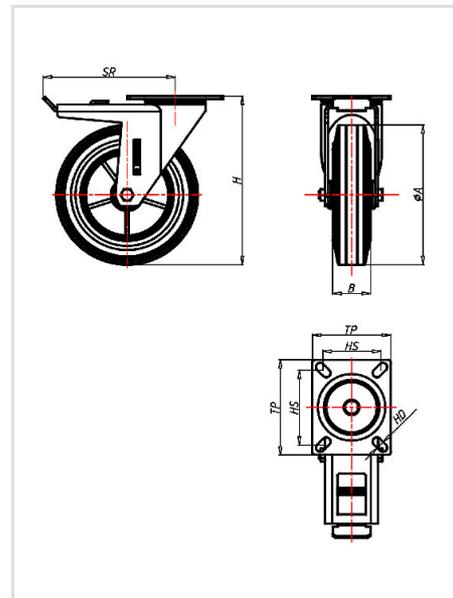

Anwendungen

- Transportwagen
- Prüfgeräte
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Auslieferungscontainer
- Müllbehälter
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen