

Lenkrolle CSS 125 EGBAK

Transportrollen Serie CD - Rad EGBA



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	++● Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich, Lauffläche ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

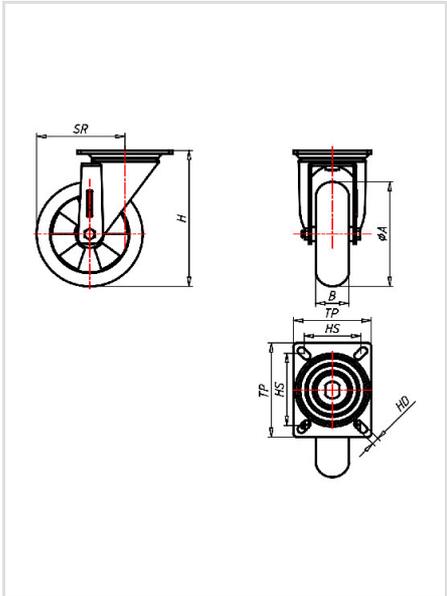

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125X40
Tragkraft kg:	200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135X110
Lochabstand HS mm:	105X80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	113
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- Alternative zu Luftreifen
- SPURFREI

Anwendungen

- Transportwagen
- Tischwagen
- Kommissionierwagen
- Sesselwagen
- Müllbehälter
- Kommissionierungswagen
- Plateauwagen