

Produktdatenblatt

# Rad 100 DG-12

Loose Räder Serie DG



-20 °C - +60 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

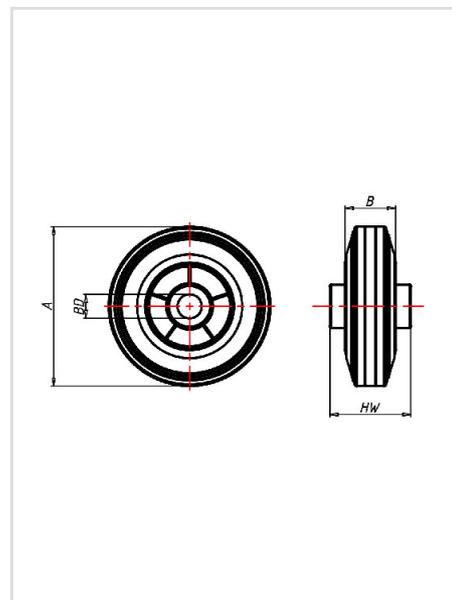

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	85
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	12

## Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

## Anwendungen

- Müllbehälter