

Produktdatenblatt

Rad 300 EK 30

Hubwagen-/Staplerräder Serie E

 -20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad


Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad | Rad-Ø A x Breite B mm: 300x60 |
| Tragkraft kg: | 700 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Reifenstärke mm: | 31 |
| Nabenlänge mm: | 75 |
| Einbaulänge mm: | 74 |
| Radlagerung: | 2 Rillen-Kugellager 6206 ZZ |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 30 |

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei in grau

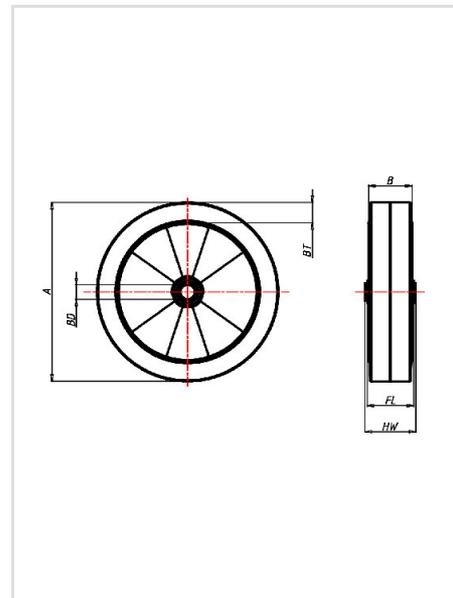

Anwendungen

– Müllbehälter