

# Lenkrolle ED 250 ZSK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad ZS



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



### Rad




Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

### Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

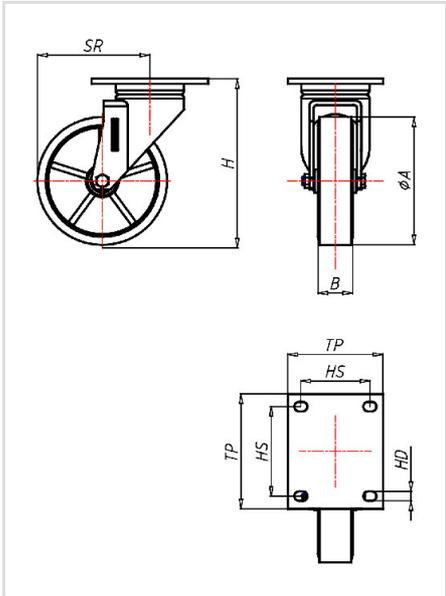

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	960
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	307
Plattengröße TP mm:	200x160
Lochabstand HS mm:	160x120
Loch-Ø HD mm:	15
Störkreisradius SR mm:	211
Radlagerung:	Kugellager

### Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

### Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen