


Produktdatenblatt

Rad 125x50 H _ _

Lose Räder Serie H

 -30 °C - +80 °C

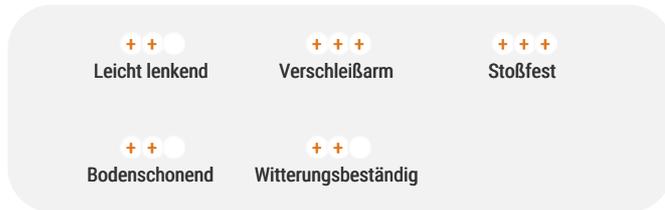

Rad

Laufbelag: Vulkollan® 90±3 Shore A* ® = eingetragene Marke der Bayer AG, Leverkusen

Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x50
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Bohrungsdurchmesser mm:	20-40

Vorteile

- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ sehr niedrige Abriebswerte
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen