


Lenkrolle IN 100 D



Edelstahlrollen Serie IN - Rad D

-20 °C - +60 °C

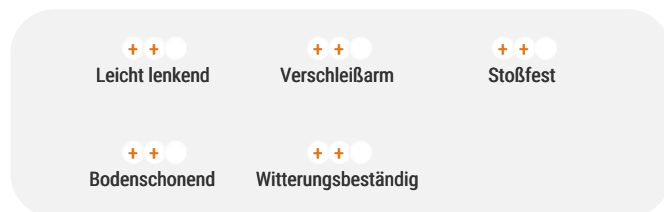

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	75
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	125
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	91
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ geräuscharmer Lauf
- ☒ großer Fahrkomfort
- ☒ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

