

Bockrolle INF 125 D



Edelstahlrollen Serie IN - Rad D

Temperaturbereich: -20 °C - +60 °C

- Leicht lenkend
- Verschleißarm
- Stoßfest
- Bodenschonend
- Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	90
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	155
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

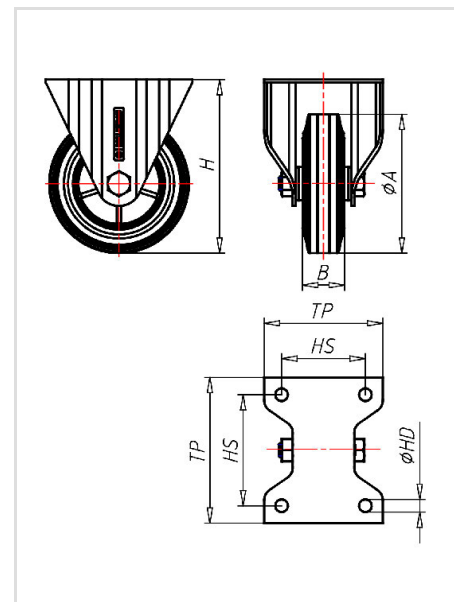

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich