


Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller INT 100



STAINLESS STEEL  
Edelstahlrollen Serie IN - Rad DG

-20 °C - +60 °C

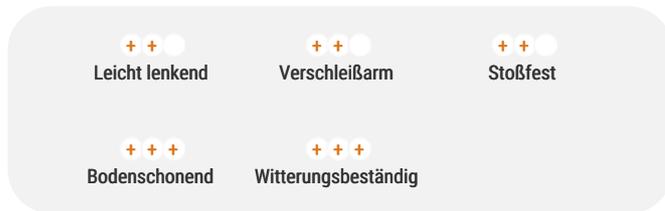

## Rad




Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

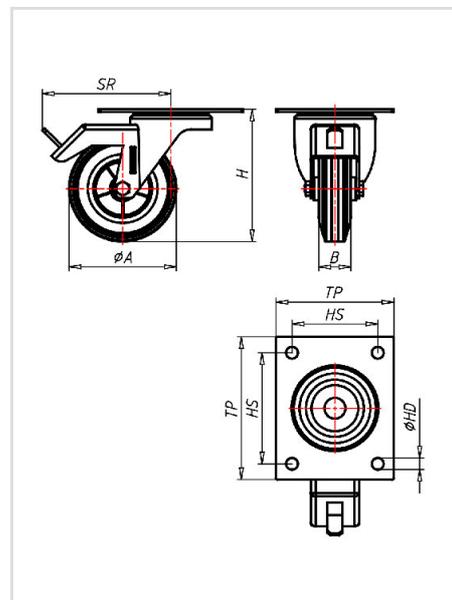

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	85
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	125
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- $\varnothing$ HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	120
Radlagerung:	Rollenlager

## Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich