

Produktdatenblatt

# Lenkrolle mit Totalfeststeller IPST

151 P 

STAINLESS STEEL

Edelstahlrollen Serie IP - Rad P

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingienieteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 150x45
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	202
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	170
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien



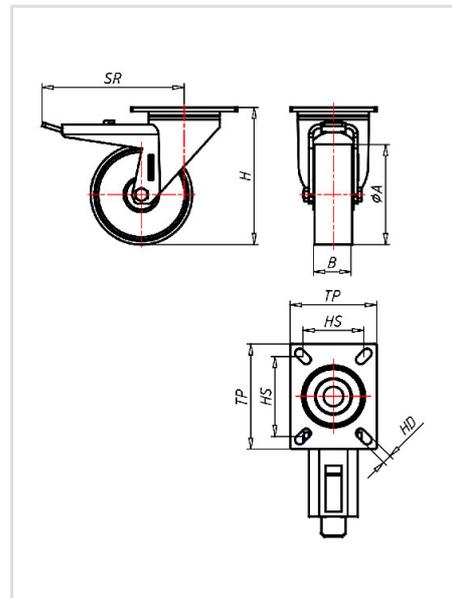

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik