

Bockrolle KDF 150 ZK

Transportrollen Serie KD - Rad Z

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse




Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	194
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	10,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

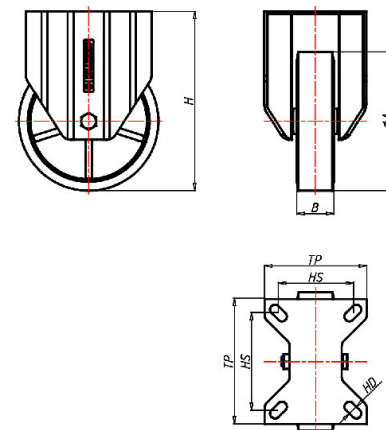

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau