

Bockrolle KDF 200 EK

Transportrollen Serie KD - Rad E



-20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

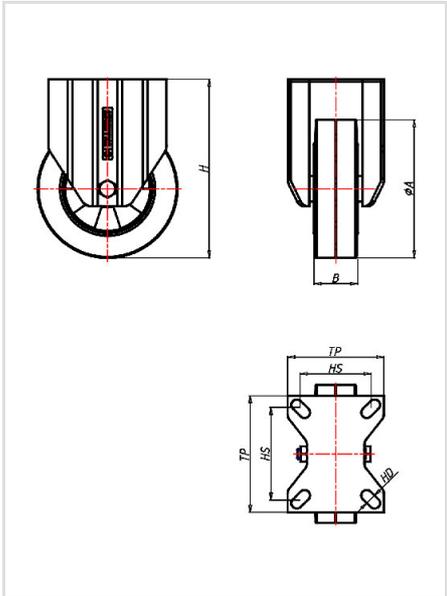

Bockrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	450
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	249
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \varnothing HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei in grau

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Kommissionierwagen
- Kommissionsierungswagen
- Plateauwagen