

Lenkrolle mit Totalfeststeller KDT 150 PSK

Transportrollen Serie KD - Rad PS



-30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

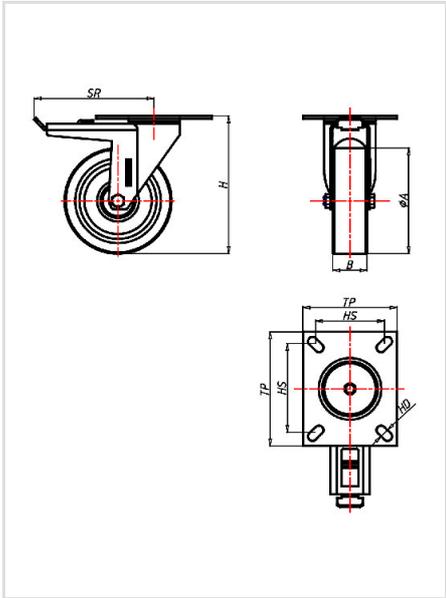

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	194
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	10,5
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Färbewagen
- Bau