

Produktdatenblatt

Rad 150 PL-15

Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	370
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

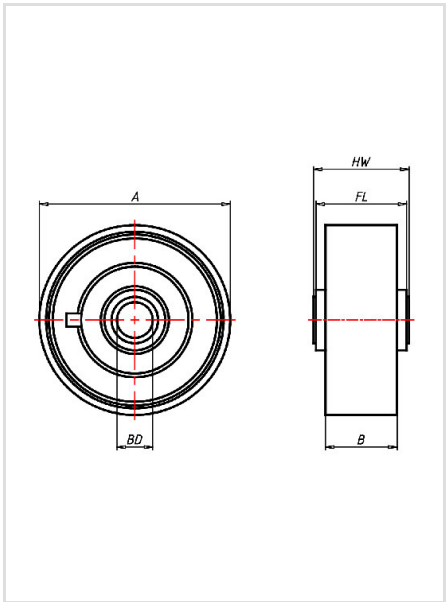

Anwendungen

– Selchwagen