

Produktdatenblatt

Rad 175 PBX 25

Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 175x50
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	INOX-Rollenlager
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

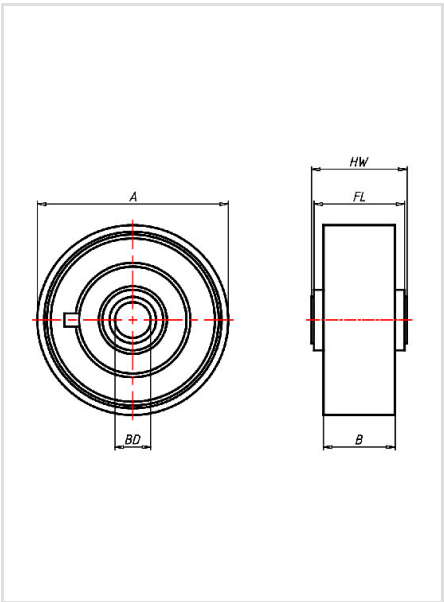

Anwendungen

– Selchwagen