

Produktdatenblatt

Rad 250 PK 25

Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

++++

Verschleißarm

++++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++++

Witterungsbeständig


Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x60
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	56
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6205 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

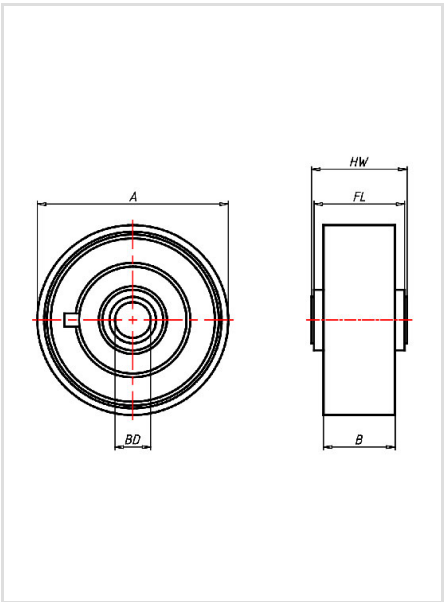

Anwendungen

- Selchwagen