

Produktdatenblatt
Rad 51 P-8
Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig


Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 50x30
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	36
Einbaulänge mm:	36
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	8

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

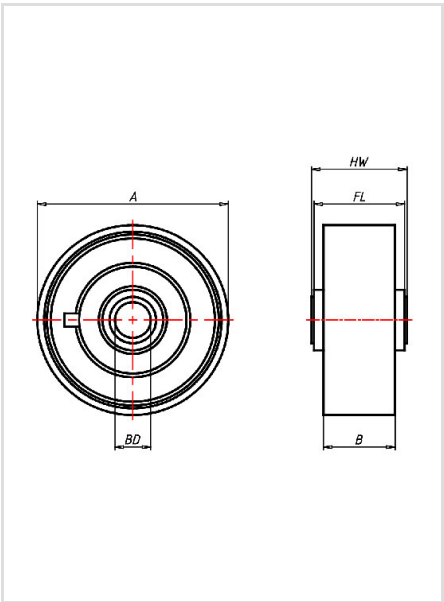

Anwendungen

- Selchwagen