

Produktdatenblatt

Rad 251 PEK 50

Loose Räder Serie PE




-40 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

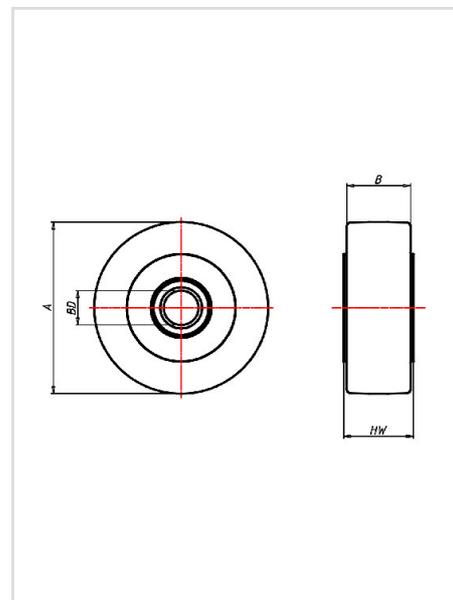

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 250x80
Tragkraft kg:	6000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	90
Einbaulänge mm:	90
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6310 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	50

Vorteile

- für extra schwere Lasten
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Selchwagen