

Bockrolle QDF 125 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad PE



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



Rad




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

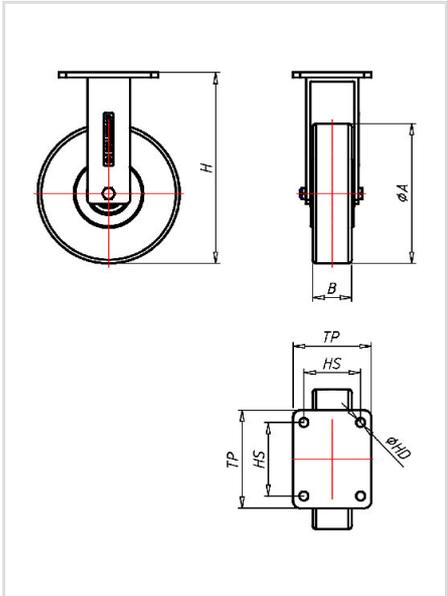

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	1500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	177
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch-Ø HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ für extra schwere Lasten
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen