


Rad 100 RNK 15

Lose Räder Serie RN

 -20 °C - +70 °C

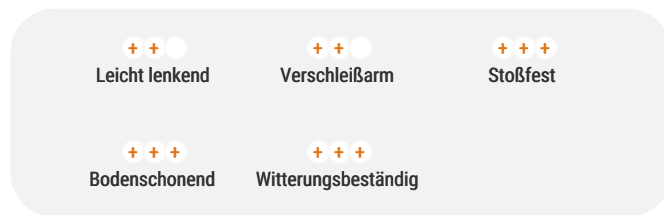

Rad


Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	10
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	38
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei

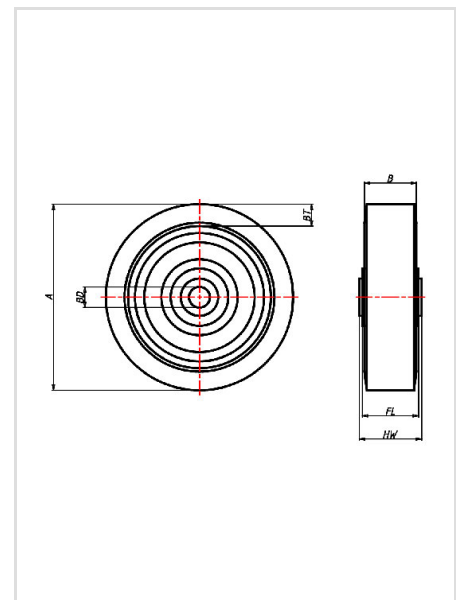

Anwendungen

– Müllbehälter