


Rad 250 RNB 20

Lose Räder Serie RN

 -20 °C - +70 °C

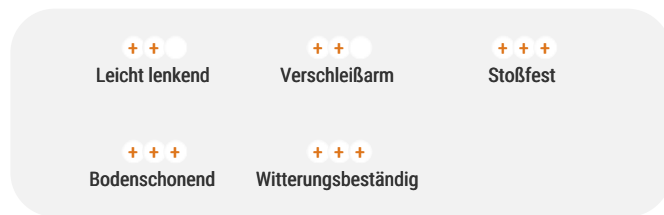

Rad


Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	480
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	25
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	Rollenlager + Nabendeckel
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei

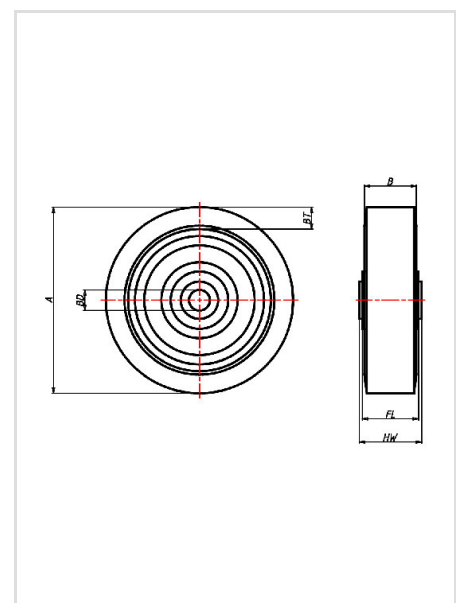

Anwendungen

– Müllbehälter