

Produktdatenblatt

Rad RP 85x90 K25

Hubwagen-/Staplerräder Serie RP



-20 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Vollrad: Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 85x90
Tragkraft kg:	900
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	90
Einbaulänge mm:	90
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6005 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	25

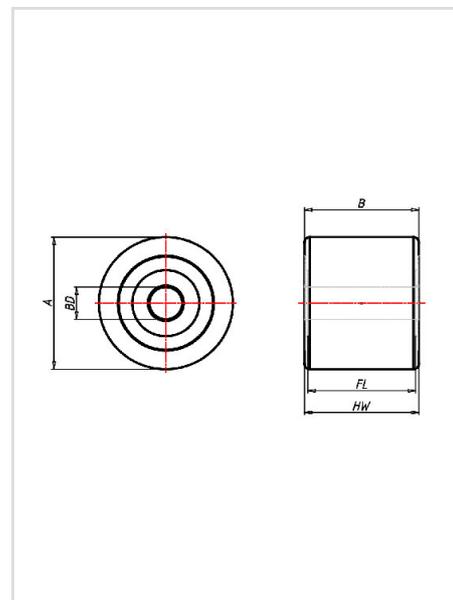

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen