

Produktdatenblatt

# Rad RZ 82x60 K25

Hubwagen-/Staplerräder Serie RZ



-20 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Stahl

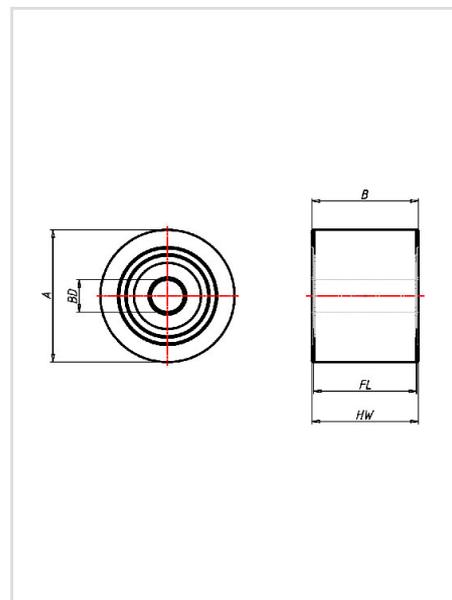

Rad	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 82x60
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	56
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	25

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen