

# Schienenrad 150 SDF-30

Schienenräder Serie SDF



-30 °C - +350 °C\*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



## Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

| Schienenrad             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad-Ø o. Spurkranz mm:  | 150                                 |
| Rad-Ø m. Spurkranz mm:  | 190                                 |
| Laufflächenbreite mm:   | 50                                  |
| Radbreite mm:           | 80                                  |
| Tragkraft kg:           | 4200                                |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Radlagerung:            | Bohrung mit Keilnut                 |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 30 H7                               |

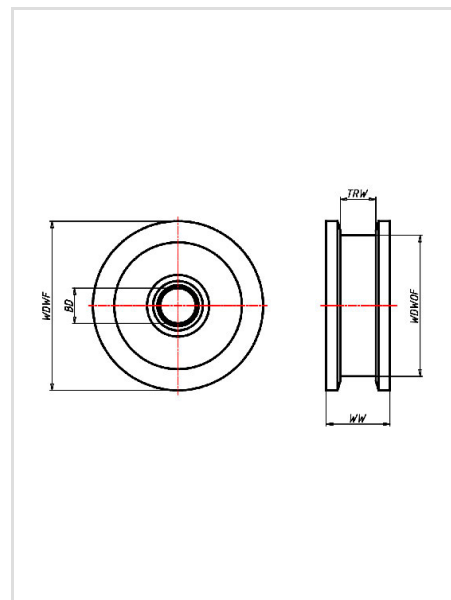

## Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

## Anwendungen

– Bau