

Rad 125 TLK 15

Hubwagen-/Staplerräder Serie TL

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad


Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

 ROLLENBAU



Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	7,5
Nabenlänge mm:	40
Einbaulänge mm:	38
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	15

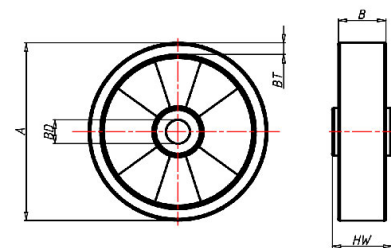

Vorteile

-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Hubwagen